


Морозильные бонеты с раздвижными створками		Ед. измерения	CRYSTALLITE 15	CRYSTALLITE 20	CRYSTALLITE 25
Габаритные размеры (д х ш х в)	Наружные	mm	1554x914x796/811	2004x914x796/811	2504x914x796/811
	Внутренние (в среднем)	mm	(1045x770x625) +(365x770x345)	(910x770x625)+(365x770x345) +(545x770x625)	(1160x770x625)+(365x770x345) +(795x770x625)
Упаковочные размеры		mm	1630x1010x870	2080x1010x870	2580x1010x870
Внутренний объем брутто		lit	600	797	1038
Вес брутто/нетто		kg	132/107	149/128	181/157
Кол-во на 14 м трак		шт.	32	26	20
Кол-во на 20' ft контейнер		шт.	12	10	8
Кол-во на 40' ft контейнер		шт.	28	22	16
Кол-во на 40' ft HC контейнер (3 по высоте)		шт.	42	32	24
Номинальная мощность для класса 4L1 (30 °C/55% RH)		W	616	752	962
Номинальная мощность для класса 5L1 (40 °C/40% RH)			752	962	1125
Хладагент			R507	R507	R507
Температурный режим внутри камеры		Co	-26/-18	-26/-18	-26/-18
Камеры			1	2	2
Кол-во корзин		шт.	4БР+1мР	5БР+1мР	7БР+1мР
Кол-во сеток для днища			3м	2Б+1м	2Б+2м
Кол-во корзин		шт.	4БР	5БР	7БР
Кол-во сеток для днища			4м	2Б+2м	2Б+3м


### CRYSTALLITE 15

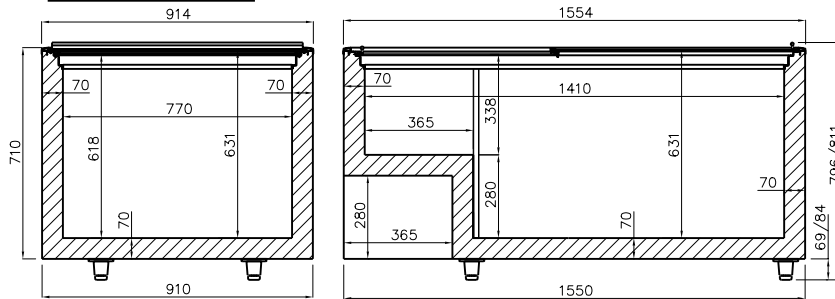

### ОБЪЯСНЕНИЕ СИМВОЛОВ

БР: Большая ручка  
 мР: Маленькая ручка  
 Б: Большая  
 м: Маленькая

### CRYSTALLITE 20

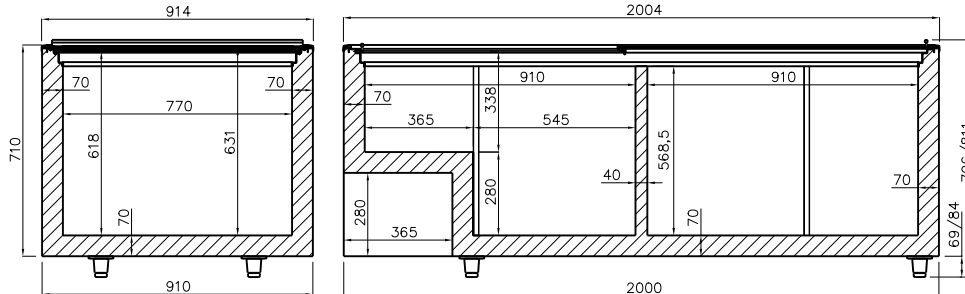

### CRYSTALLITE 25

